


■設置後のチェック

本体の設置完了後、下記項目を再度ご確認ください。チェックがつけば作業完了となります。

チェック	チェック項目
	ボトルを取付けるときは、本体軸棒に対して垂直に取付けられていることを確認する。 注意：ボトルが樹脂製の為、斜めに強引に締付けるとボトルのネジ部が破損する場合があります。

■部品図

図は代表的な製品で表現しています。

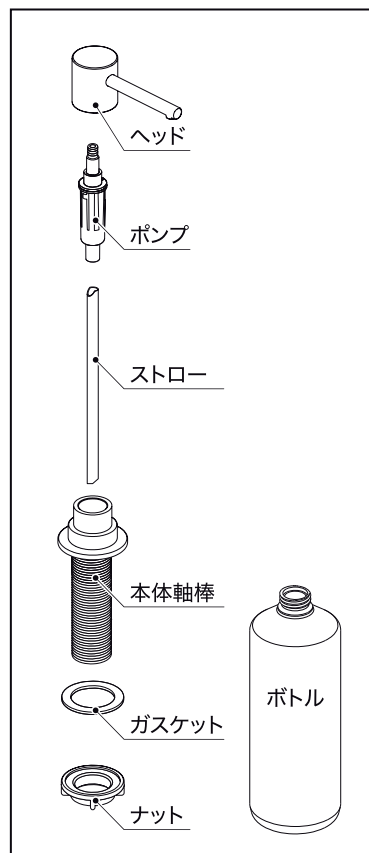

■設置タイプの確認

製品によりヘッドの形状と容量が異なります。

ブランド	DELTA	
製品名	トランジショナル	トリンシック
品番	RP50781	RP100734
容器	390cc	530cc
製品イラスト		
ブランド	BRIZO	
製品名	ソルナ	タルハム
品番	RP79275	RP101658
容器	530cc	
製品イラスト		

■設置手順

**1** 天板に直径32~38mmの穴を開ける。

**2** ガasketを通し、天板の穴に差し込む。

**3** ナットを手締めし、本体を固定する。

**4** ボトルを手回しで本体軸棒に取付ける。

**5** 洗剤を注ぐ。 ※投入量は取扱説明書参照

**6** ポンプ、ヘッドおよびストローを取付けたあと、本体に取付ける。

**7** 洗剤が出るまでポンプを10回前後押す。