

<正規品証明カード 見本>

BRIZO| DELTAデルタ製品保証規定
修理依頼フォーム

- 製品には正規代理店購入の証である「正規品証明カード」をおつけしております。メンテナンスのご相談に際しては必ずこのカードを販売店にご提示ください。
- 修理サービスを依頼される前に、「困ったときは」の項目をご確認ください。問題が解決しない場合は裏表紙のQRコードを読み取り、修理をご依頼ください。QRコードが読み取れない場合は下記までメールにてお申し込みください。

修理お問合せメールアドレス info@rs-bd.com

■保証について

正規品証明カード記載の発行日より10年

■保証対象商品

正規品証明カードが発行されたデルタ製品

■保証内容

- 1.保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った適正な使用状態で故障した場合、表記の期間無償修理いたします。
販売店にご依頼のうえ、「保証規定書」および「正規品証明カード」をご提示ください。
- 2.保証期間中の修理対応は、部品交換を基本といたします。(本保証の対応に使用する部品は、メーカーの仕様変更などにより保証部品の同一品ではなく、代替品となり外観の色やデザインが変わることがあります。)
- 3.「保証規定書」および「正規品証明カード」は日本国内においてのみ有効です。
- 4.「保証規定書」および「正規品証明カード」は株式会社ロッキーズコーポレーションが販売した製品にのみ有効です。
- 5.「保証規定書」および「正規品証明カード」は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

■保証対象外

- 1.保証対象範囲は対象商品のみで、給排水管など施工や据付の際に使用する部材や部品は保証の対象外となります。
- 2.事務所、店舗、病院、ホテル等の商業施設でご使用の商品。
- 3.使用上の誤り及び適切な施工が行われていない場合、改造による故障および損傷。
- 4.輸送、施工、管理、メンテナンスなどの不備による不具合。
- 5.商品に不具合が発生していない場合における点検にかかる費用および予防的に部品交換を行うための費用。
- 6.離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けますのでご了承ください。
- 7.「保証規定書」および「正規品証明カード」のご提示がない場合。

■免責事項

- ※火災・地震・水害・水質(温泉水、飲料不可の井戸水利用)・落雷・その他天災地変、公害、ガス害、塩害、異常電圧、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合。
- ※砂やゴミ堆みによる故障および損傷、消耗部品(電球、ヒューズ、乾電池、モーター、電極部、Oリングやパッキン等)の消耗、劣化による不具合。
- ※経年変化による変色、使用に伴う摩耗や外観変化、切れ、錆び、カビの発生や汚れの固着など。
- ※お買い上げ後の取付け場所の移動、落下等による故障および損傷。

**ブリゾ ポットフィラー 取扱説明書
カウンター立ち上げ用**

ご使用の前に本書をよくお読みになり、正しくお使いください。

本書はお使いになる方がいつでも見ることができるように、大切に保管してください。

[目次]


ポットフィラーの使いかた	P.2
お手入れについて	P.3
困ったときは	P.3
設置条件	P.3
デルタ製品保証規定	P.4




ポットフィラーの使いかた

●ポットフィラーのイラストは代表的な製品を描いています。

各部の名称

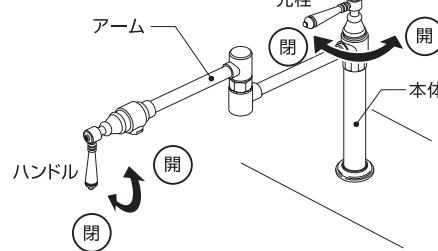

使いかた

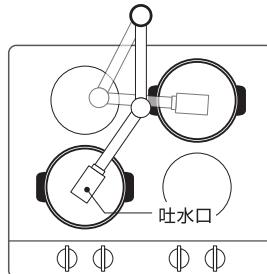


- ①鍋の位置に合わせてアームを動かします。
- ②元栓を開いてからハンドルを開くと吐水します。
- ③ご使用の後はハンドルおよび元栓を閉じ、アームを動かして吐水口を火元に近づけないよう離してください。


⚠ ガスコンロ使用時の注意

調理中は、ガスコンロから離して折りたたみ、常に火元から遠ざけるようにしてください。

強火や長時間の調理により樹脂が変形し故障の原因になります。ご使用により起因した症状は製品不良には該当せず有償対応となります。

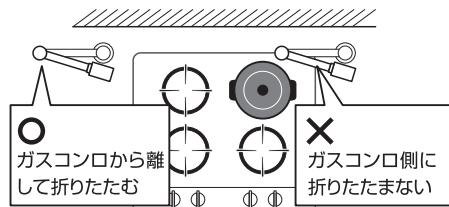

⚠ 製品取付時の注意

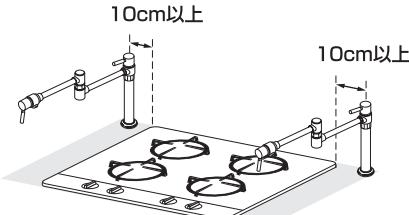

火力で水栓が高温となり火傷やパッキンが変形する恐れあります。本体はガスコンロの両端から10cm以上離して設置してください。

お手入れについて


- 水栓は柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどいときは中性洗剤をお使いください。
- お住まいの地域の水質により、カルキが付着しやすくなります。
- 歯ブラシ、つまようじ、綿棒、布など身近にあるものをお使いください。
- 研磨剤、スチールウールや尖った道具などは金属表面を傷つけるおそれがあるので使わないでください。

お手入れに役立つ道具



⚠ 塩素系漂白剤使用不可

汚れが溜まりやすい箇所

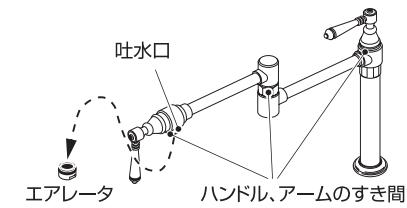

困ったときは

症 状	原 因	対応方法
水が漏れている	●部品接続のゆるみ ●経年使用による部品の摩耗	止水栓を締め、漏水箇所を点検してください。工具をお持ちの場合は締め直してください。
水圧が弱くなる/ 吐水方向が変わってきた	●吐水口のゴミつまり ●洗面台や浴室での水の同時使用	専用工具でエアレータを外し、中に詰まったゴミを除いてください。 お手入れ方法はP.3をご確認ください。

設置条件

■水圧

- ・快適に水栓をお使いいただく為には流動圧0.2~0.3MPa程度の圧力をお勧めします。
- ・たっぷりの水量をお好みの場合は流動圧0.25MPa以上の圧力を推奨します。

■給水接続専用

- ・給湯接続は行わないでください。

■水質

- ・水栓に使用できる水質は、水道水及び飲用可能な井戸水です。ただし、水道水・飲用可能な井戸水でも水あか付着・緑青発生で回転不良・止水不良・温度調節不良のおそれがありますので定期的なメンテナンスが必要です。
- ・温泉地や温泉成分が含まれる入浴剤を使用される場合、温泉成分によりメッキが腐食する場合があります。温泉水の通水は機能障害・腐食の危険性があるため、避けてください。